

Premium LINE

gorenje
KERAMIKA

Rektificirane porcelanske ploščice 120 x 60 cm

Rectified Porcelain Tiles 120 x 60 cm

1	STATUARIO.....	4-9
2	MINIMAL.....	10-15
3	SATURN.....	16-21



SPLOŠNO KAZALO

General Index

SIMBOLI Symbols.....	3	TEHNIČNE INFORMACIJE Technical Information.....	24-26
REKTIFICIRANE PORCELANSKE PLOŠČICE Rectified Porcelain Tiles.....	4-21	PRIPOROČENI NAČINI POLAGANJA Laying Solutions.....	27
MOŽNE BARVNE KOMBINACIJE Possible Mix & Match Combinations.....	22-23	LOGISTIČNI PODATKI Logistics Data.....	28

SIMBOLI

Symbols

Simboli spodaj označujejo tehnične značilnosti in priporočene pogoje uporabe.

Symbols Below Indicate the Technical Features and the Recommended Use Conditions.

	Talna ploščica / Floor Tile		Paket / Box
	Odpornost proti zmrzovanju / Frost Resistance		Paleta / Pallet
	Primerno za zunanje površine / Suitable for Outdoor Areas		Dolžina in širina / Length and Width
	Primerno za bivalne površine / Suitable for Residential Areas		Debelina / Thickness
	Število različnih lic / Number of Different Faces		Ravnost robov / Straightness of Sides
	R10 Razred drsnosti / Slipperiness		Pravokotnost / Rectangularity
	B Razred drsnosti na mokri podlagi / Slipperiness on Wet Surfaces		Ravnost površine / Surface Flatness
	PEI Odpornost proti obrabi / Abrasion Resistance		Vpijanje vode / Water Absorption
	PTV ₃ / PTV _u 1 Razred drsnosti / Slipperiness		Upogibna trdnost / Modulus of Rupture
	M Mat ploščica / Matt Tile		Zlomna sila / Breaking Strength
	Polirana ploščica / Polished Tile		Odpornost proti lasastim razpokam / Crazing Resistance
	V1 Ploščice z enotnim izgledom / Tiles With Uniformed Appearance		Odpornost proti madežem / Resistance to Staining
	V2 Ploščice z rahlo razgibanim odtenkom ali vzorcem / Tiles With Slight Shade or Graphic Variation		Odpornost proti nizkim koncentracijam kislin in alkalij / Resistance to Low Acid and Alkaline Concentrations
	V3 Ploščice z zmerno razgibanim odtenkom ali vzorcem / Tiles With Moderate Shade or Graphic Variation		Odpornost proti hitrim temperaturnim razlikam / Thermal Shock Resistance
	V4 Ploščice z veliko razgibanostjo v odtenku ali vzorcu / Tiles With Stronger Shade or Graphic Variation		Novost / Novelty

CONTEMPORARY.
TIMELESS.
BEAUTIFUL.

Tiles distinguished by their modern design with a hint of timelessness.



STATUARIO

DIMENZIJA | Dimension

1190 x 590 x 10,5 mm | 46,8" x 23,2" x 0,4"

REKTIFICIRANA PORCELANSKA PLOŠČICA | Rectified Porcelain Tile

POLIRANO | Polished

11 RAZLIČNIH LIC | 11 different faces

Skladno z zahtevami standarda SIST EN 14411, aneks G skupina Bla
Classification in Accordance With SIST EN 14411 Annex G Group Bla

Prefinjenost in visoka kakovost s poudarkom na izjemni uporabniški izkušnji.

Statuario je dragocen beli marmor, ki izvira iz področja Carrara v Italiji. Zaradi njegove snežno bele barve in čudovito mehkega vzorca sivih žil in senc je eden od najbolj cenjenih marmorjev. Najdemo ga v najbolj prestižnih javnih in zasebnih objektih, saj omogoča neomejene možnosti kombiniranja z drugimi naravnimi in umetnimi materiali. Porcelanske ploščice Statuario White reprezentirajo ta marmor v detajle z visoko-resolucijsko digitalno grafiko in vrhunskim poliranim finišem, ki ustvarja značilne odseve in popolnoma gladko površino. Kombinacija klasičnega dizajna in trdnosti porcelana ustvarja trajnostno oblogo za več generacij.

Sophistication and exceptional quality with a focus on an extraordinary experience.

Statuario marble is an exclusive white marble that originates from Carrara region in Italy. It is one of the most sought-after natural stones due to its pure white color and soft pattern of grey veins and shadows. It is the material of choice for architects and designers for the use of luxurious projects in the most beautiful homes in the world, thanks to its compatibility with other natural and artificial materials. Statuario White porcelain tiles represent this marble in detail with high-resolution digital graphic and supreme polished finish that creates distinctive reflections and perfect smooth surface. The combination of classic design and strength of a porcelain gives you a sustainable covering for a lifetime and beyond.

NEW

STATUARIO

Rektificirana porcelanska ploščica | Rectified Porcelain Tile



Statuario White Rectified, 119 x 59 x 1,05 cm



STATUARIO

Rektificirana porcelanska ploščica | Rectified Porcelain Tile

Polirana površina | Polished Surface

119 x 59 x 1,05 cm | 46,8" x 23,2" x 0,4"

	Odpornost proti zmrzovanju Frost Resistance
	Primerno za zunanje površine Suitable for Outdoor Areas
	Primerno za bivalne površine Suitable for Residential Areas
	Talna ploščica Floor Tile
	Stenska ploščica Wall Tile
	Polirana površina Polished Surface
PEI IV	Odpornost proti obrabi Abrasion Resistance
V2	Ploščice z rahlo razgibanim odtenkom ali vzorcem / Tiles With Slight Shade or Graphic Variation
11	Število različnih lic Number of Different Faces

BARVE | Colors



927897 STATUARIO WHITE Rectified


RAZLAGA SIMBOLOV Symbol Explanation	OPIS Description							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
Odpornost proti zmrzovanju Frost Resistance		119x59	2	1,404	37,68	28	39,312	1.055

Priporočene kombinacije | Mix & Match with
 Za več kombinacij obiščite str. | for more combinations see pg.


120 x 60 cm




25 x 75 cm




58,5 x 58,5 cm




25 x 60 cm



30 x 60 cm



20 x 50 cm



22,5 x 90 cm



Lux DC Mosaic 3D, Statuario White Rect., Native Almond, Urban Grey

11 različnih lic | 11 different faces



Statuario White Rectified, 119 x 59 x 1,05 cm

MINIMAL

DIMENZIJA | Dimension

1200 x 595 x 10 mm | 47,2" x 23,4" x 0,4"

REKTIFICIRANA PORCELANSKA PLOŠČICA | Rectified Porcelain Tile

MAT | Matt

STRUKTURIRANA POVRŠINA | Structured Surface

11 RAZLIČNIH LIC | 11 different faces

Skladno z zahtevami standarda SIST EN 14411, aneks G skupina Bla
Classification in Accordance With SIST EN 14411 Annex G Group Bla

Preprostost s ključnim vplivom.

Porcelanske ploščice Minimal omogočajo neomejeno svobodo izražanja pri opremljanju bivalnih prostorov.

Imitirajo ekspresivno moč cementa z elegantnim in minimalističnim pristopom. Sodoben karakter monokromatskih porcelanskih plošč v kombinaciji z različnimi materiali in elementi vnaša v prostor nezmotljiv pridih stila in sofisticiranosti.

Simple yet significant.

Porcelain tiles Minimal adapt to the taste of a clientele looking for the greatest possible freedom of expression to furnish their living spaces. It evokes the expressive power of concrete with elegant and minimalist approach. Contemporary character of monochromatic large porcelain stoneware slabs in combination with different materials and elements convey an overall feeling of style and sophistication.

NEW

MINIMAL

Rektificirana porcelanska ploščica | Rectified Porcelain Tile



Minimal Beige Rectified 120 x 59,5 x 1 cm



MINIMAL


Rektificirana porcelanska ploščica | Rectified Porcelain Tile

Mat & strukturirana površina | Matt & Structured Surface

120 x 59,5 x 1 cm | 47,2" x 23,4" x 0,4"

	Odpornost proti zmrzovanju Frost Resistance
	Primerno za zunanje površine Suitable for Outdoor Areas
	Primerno za bivalne površine Suitable for Residential Areas
	Talna ploščica Floor Tile
	Stenska ploščica Wall Tile
	Mat ploščica Matt Tile
	Razred drsnosti Slipperiness
	Razred drsnosti na mokri podlagi Slipperiness on Wet Surfaces
	Odpornost proti obrabi Abrasion Resistance
	Ploščice z enotnim izgledom Tiles With Uniformed Appearance
	Število različnih lic Number of Different Faces

BARVE | Colors

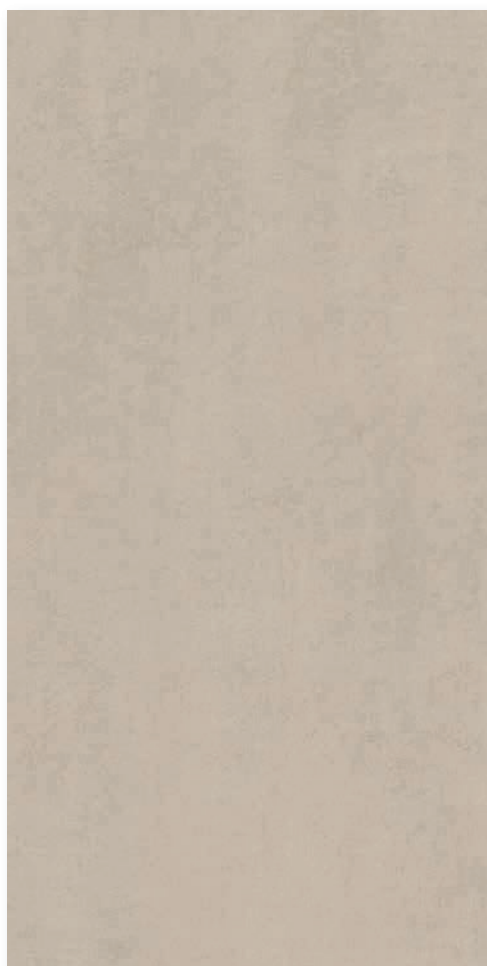

927860 MINIMAL BEIGE Rectified



927896 MINIMAL GREY Rectified

RAZLAGA SIMBOLOV Symbol Explanation	OPIS Description							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
Odpornost proti zmrzovanju Frost Resistance		120x59,5	2	1,428	31,72	32	45,696	1.015

Priporočene kombinacije | Mix & Match with
 Za več kombinacij obiščite str. | for more combinations see pg.

Minimal Beige Rectified
 120 x 60 cm



Minimal Grey Rectified
 120 x 60 cm



58,5 x 58,5 cm



58,5 x 58,5 cm



30 x 60 cm




30 x 60 cm



22,5 x 90 cm




22,5 x 90 cm



25 x 75 cm



25 x 75 cm



20 x 60 cm




25 x 60 cm



Fenix White, Minimal Beige Rect. & Grey Rect. , Alaska White, Lucy Violet L Mesh

11 različnih lic | 11 different faces

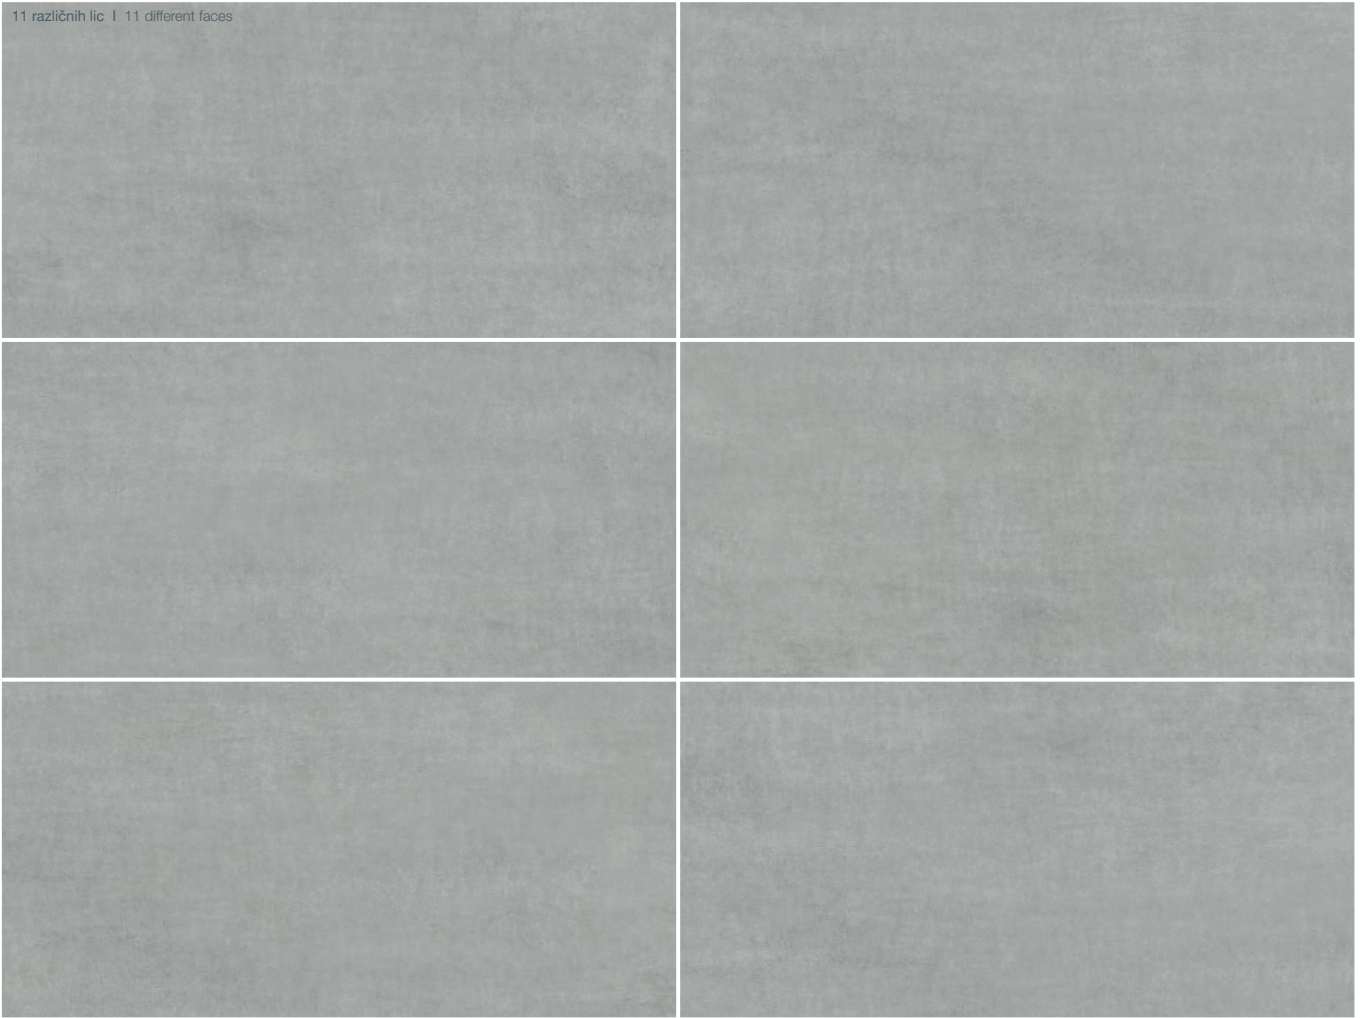

Minimal Grey Rectified, 120 x 59,5 x 1 cm

SATURN

DIMENZIJA | Dimension

1200 x 595 x 10 mm | 47,2" x 23,4" x 0,4"

REKTIFICIRANA PORCELANSKA PLOŠČICA | Rectified Porcelain Tile

MAT | Matt

STRUKTURIRANA POVRŠINA | Structured Surface

11 RAZLIČNIH LIC | 11 different faces

Skladno z zahtevami standarda SIST EN 14411, aneks G skupina B1a
Classification in Accordance With SIST EN 14411 Annex G Group B1a

Brezhibni detajli, ki s svojo teksturo in ritmom gradijo sanjske prostore.

Saturn interpretira naravno apnenčasto teksturo z raznolikimi manjšimi kamnitimi formacijami. Razgibana grafika in širok naravni barvni spekter daje tem ploščicam neomejene možnosti umestitve. Površina ploščic je zaradi posebnega zrnatega efekta, proti-zdrsna a hkrati mehka in enostavna za čiščenje, zato so te ploščice idealne za povezavo notranjih in zunanjih prostorov. Brezčasen dizajn in sodoben format vnaša nezmotljiv karakter in naravno eleganco v vsak prostor.

Impeccable details that add texture and rhythm to dream spaces.

Saturn interprets natural limestone texture with different kinds of small stone formations. Due to the graphic richness and wide natural color scale those tiles have limitless application possibilities. Special grits finish makes them anti-slippery but still soft for cleaning, so they are perfect choice for connecting indoor and outdoor spaces. Timeless design and contemporary format give unmistakable character and natural elegance to every space.

NEW

SATURN

Rektificirana porcelanska ploščica | Rectified Porcelain Tile



Saturn Grey Rectified 120 x 59,5 x 1 cm



SATURN

Rektificirana porcelanska ploščica | Rectified Porcelain Tile

Mat & strukturirana površina | Matt & Structured Surface

120 x 59,5 x 1 cm | 47,2" x 23,4" x 0,4"

	Odpornost proti zmrzovanju Frost Resistance
	Primerno za zunanje površine Suitable for Outdoor Areas
	Primerno za bivalne površine Suitable for Residential Areas
	Talna ploščica Floor Tile
	Stenska ploščica Wall Tile
	Mat ploščica Matt Tile
	Razred drsnosti Slipperiness
	Razred drsnosti na mokri podlagi Slipperiness on Wet Surfaces
	Odpornost proti obrabi Abrasion Resistance
	Ploščice z rahlo razgibanim odtenkom ali vzorcem / Tiles With Slight Shade or Graphic Variation
	Število različnih lic Number of Different Faces

BARVE | Colors



927861 SATURN GREY Rectified

RAZLAGA SIMBOLOV Symbol Explanation	OPIS Description							
		cm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov / boxes	m ² / Mq	kg
Odpornost proti zmrzovanju Frost Resistance		120x59,5	2	1,428	31,72	32	45,696	1.015

Priporočene kombinacije | Mix & Match with
 Za več kombinacij obiščite str. | for more combinations see pg.


120 x 60 cm



25 x 75 cm




58,5 x 58,5 cm




25 x 60 cm



30 x 60 cm



20 x 50 cm



22,5 x 90 cm



Statuario White Rect., Atlanta White DC Mosaic 3D, Atlanta 65 Sage, Saturn Grey Rect., Nordic Pine

11 razliĉnih lic | 11 different faces



Saturn Grey Rectified, 120 x 59,5 x 1 cm

MOŽNE KOMBINACIJE

Mix & Match

Spremembe v tonu so zaradi narave proizvodnje neizogibne, zaradi česar je pred polaganjem priporočljiva barvna primerjava.
Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying color comparison is recommended.

Reliefna ali gladka površina | Structured or Smooth Surface

Različna grafična lica | Different Faces

Mat, polirano ali sijajno | Matt, Polished or Glossy

MOŽNE KOMBINACIJE | Mix & Match

Ploščica Tile	Dimenzija Dimension						
Ime	120 x 60 cm	58,5 x 58,5 cm	30 x 60 cm	22,5 x 90 cm	25 x 75 cm	25 x 60 cm	20 x 50 cm
Statuario White Rectified	Minimal Beige Rect. Minimal Grey Rect. Saturn Grey Rect.	Sirius Pearl Urban Grey Cotto Rosso	Terrazzo Grey Taurus Pearl Cement Grey Moon Ash Vicenza Beige	Native Almond+ Oak Nordic Pine Exotic Chestnut Exotic Pine Exotic Oak	Agra Beige-Brown Valletta Beige	Atlanta/Aquarelle White, Blue, Sage Eagle Beige, Grey Surface White-Beige Visual White Ibiza Coffee-Latte Lux Blue	Adore White-Grey
Minimal Beige Rectified	Statuario White Rect. Minimal Grey Rect. Saturn Grey Rect.	Alaska White Urban Grey	Moon Ash Terrazzo Grey	Nordic White Native Oak Exotic Oak	Agra White	Atlanta/Aquarelle Beige Eagle Beige Surface White-Beige	Etna Beige-Brown
Minimal Grey Rectified	Statuario White Rect. Minimal Beige Rect.	Alaska White Sirius Pearl	Fenix White Vicenza Grey Iceland Silk Taurus Pearl	Nordic White Exotic Pine	Valletta Beige Nostalgia	Atlanta/Aquarelle White, Blue, Sage, Grey Onice White Statuario Lux White Blossom White-Blue Lucy	Senso
Saturn Grey Rectified	Statuario White Rect. Minimal Beige Rect. Minimal Grey Rect.	Alaska White Cotto Rosso	Taurus Pearl Taurus Sand Moon Pearl	Native Oak Nordic White Nordic Pine	Agra White-Grey Valletta Grey	Atlanta/Aquarelle White, Blue, Sage, Grey Dalia White Eagle Grey Desire Beige + Grey Onice White Statuario Lux White	Adore White-Grey Senso

TEHNIČNE INFORMACIJE

Za več informacij obiščite spletno stran Gorenje Keramika na
<https://www.keramika-gorenje.si/novica/podrobno/4925/24576/katalog> ali skenirajte to QR kodo



Technical Information

For further information visit the Gorenje Keramika website at
<https://ceramics-gorenje.com/novica/podrobno/4320/22218/catalogue> or scan this QR code



TEHNIČNE LASTNOSTI GLAZIRANE PORCELANSKE PLOŠČICE

Simbol	SKLADNOST S STANDARDOM		GLAZIRANE PORCELANSKE PLOŠČICE skupina B I SIST EN 14411, Dodatek G		Gorenje Keramika
	Lastnost	Testna metoda	Zahteve standarda		
	Dolžina in širina	EN ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2,0 mm	ustreza
	Debelina	EN ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	ustreza
	Ravnost robov	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	ustreza
	Pravokotnost	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	ustreza
	Ravnost površine	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	ustreza
	Kakovost površine	EN ISO 10545-2	min. 95% brez vidnih napak		ustreza
	Vpijanje vode	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5 \%$		ustreza
	Upogibna trdnost	EN ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$		ustreza
	Zlomna sila	EN ISO 10545-4	$\geq 1.300 \text{ N}$		ustreza
PEI	Odpornost proti obrabi (PEI)	EN ISO 10545-7	PEI razred 0-5		PEI razred 3-4
	Odpornost proti zamrzovanju	EN ISO 10545-12	Zahtevana		ustreza
	Odpornost proti lasastim razpokam	EN ISO 10545-11	zahtevana		ustreza
	Odpornost proti nizkim koncentracijam kislin in alkalij	EN ISO 10545-13	min. B		A
	Odpornost proti madežem	EN ISO 10545-14	Min. razred 3		Razred 5
R10	Drsnost	DIN EN 16165 B DIN EN 16165 A	Razred R9-R13 Skupina 0-C		Glej katalog

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES

Symbol	CONFORMITY TO NORMS		GLAZED PORCELAIN TILES Group B I SIST EN 14411, Annex G		Gorenje Keramika
	Characteristic	Test method	Standard requirements		
	Length and width	EN ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2,0 mm	conforms
	Thickness	EN ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	conforms
	Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	conforms
	Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	conforms
	Surface flatness	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	conforms
	Surface quality	EN ISO 10545-2	min. 95% no visible defects		conforms
	Water absorbing	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5 \%$		conforms
	Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$		conforms
	Breaking strength	EN ISO 10545-4	$\geq 1.300 \text{ N}$		conforms
PEI	Resistance to surface abrasion	EN ISO 10545 - 7	PEI Class 0-5		PEI Class 3-4
	Crazing resistance	EN ISO 10545-11	No crazing		conforms
	Frost resistance	EN ISO 10545-12	Required		conforms
	Resistance to low acid and alkaline concentrations	EN ISO 10545-13	min. B		A
	Resistance to stains	EN ISO 10545-14	Min. class 3		Class 5
R10	Slipperiness	DIN EN 16165 B DIN EN 16165 A	Class R9-R13 Group 0-C		See catalogue

TEHNIČNE INFORMACIJE

Za več informacij obiščite spletno stran Gorenje Keramika na <https://www.keramika-gorenje.si/novica/podrobno/4925/24576/katalog> ali skenirajte to QR kodo



ODPORNOST GLAZIRANIH PORCELANSKIH PLOŠČIC PROTI ZDRSU

A+B+C:

Protizdrsne lastnosti (DIN EN 16165 A):

Standard DIN EN 16165 aneks A je evropski standard za določanje odpornosti talnih oblog proti zdrsni na mokri podlagi. Metoda testiranja v aneksu A opisuje hojo bosonoge osebe po rampi, ki je nagnjena pod različnimi koti, po kateri kontinuirno teče voda. Klasifikacijski sistem za protizdrsne lastnosti DIN EN 16165 A je razdeljen na tri ocene: A, B (A + B), C (A + B + C).

R:

Protizdrsne lastnosti (DIN EN 16165 B)

Standard DIN EN 16165 aneks B je evropski standard za določanje odpornosti talnih oblog proti zdrsni za delovne prostore in področja dejavnosti z nevarnostjo zdrsa. Metoda v aneksu B definira potek testa. Testna oseba obuta v predpisano obutev stopa po rampi, ki je nagnjena pod različnimi koti, kjer je se uporablja olje kot testna tekočina. Klasifikacijski sistem za protizdrsne lastnosti DIN EN 16165 B je razdeljen na 5 razredov: R9, R10, R11, R12, R13.

SKLADNOST S STANDARDOM		GLAZIRANE PORCELANSKE PLOŠČICE	
Lastnost	Testna metoda	Zahteve standarda Povprečni kot zdrsa	Zahteve standarda Razvrstitev po razredih
Odpornost talnih površin proti zdrsni- Bosonoga hoja na mokri površini - Bosonogi test na rampi	DIN EN 16165 A	$12^{\circ} \leq \alpha \leq 18^{\circ}$	A
		$18^{\circ} \leq \alpha \leq 24^{\circ}$	B
		$\alpha \leq 18^{\circ}$	C
Odpornost talnih površin proti zdrsni- Področja dejavnosti z nevarnostjo zdrsa - Test na rampi z obutvijo	DIN EN 16165 B	$6^{\circ} \leq \alpha \leq 10^{\circ}$	R 9
		$10^{\circ} \leq \alpha \leq 19^{\circ}$	R 10
		$19^{\circ} \leq \alpha \leq 27^{\circ}$	R 11
		$27^{\circ} \leq \alpha \leq 35^{\circ}$	R 12
		$\alpha \leq 35^{\circ}$	R 13

TECHNICAL INFORMATION

For further information visit the Gorenje Keramika website at <https://ceramics-gorenje.com/novica/podrobno/4320/22218/catalogue> or scan this QR code



DETERMINATION OF SLIP RESISTANCE OF GLAZED PORCELAIN TILES

A+B+C:

Anti-slip properties on wet surfaces (DIN EN 16165 A):

European Standard DIN EN 16165 Annex A determine anti-slip properties on wet areas. The method in Annex A describes the test method which involves the operator treading barefoot on the ramp, inclined at various angles, using water as the test liquid. The classification system for anti-slip properties is divided into 3 ratings: A, B (A+B), C (A+B+C).

R:

Anti-slip properties (DIN EN 16165 B):

European Standard DIN EN 16165 Annex B determine anti-slip properties of floor coverings for workrooms and fields of activities with slip danger. The method in Annex B describes the test method which involve the operator wearing specified shoes treading on a ramp, inclined at various angles, using oil as the test liquid. The classification system for anti-slip properties is divided into 5 ratings: R9, R10, R11, R12 and R13.


CONFORMITY TO NORMS		GLAZED PORCELAIN TILES	
Characteristic	Test Method	Standard Requirements Average Slip Angle	Standard Requirements Class Classification
Determination of the anti-slip properties on wet surfaces - Walking method - Barefoot ramp test	DIN EN 16165 A	$12^{\circ} \leq \alpha \leq 18^{\circ}$	A
		$18^{\circ} \leq \alpha \leq 24^{\circ}$	B
		$\alpha \leq 18^{\circ}$	C
Determination of the anti-slip properties - Workrooms and fields of activities with raised slip danger-Walking method - Shod ramp test	DIN EN 16165 B	$6^{\circ} \leq \alpha \leq 10^{\circ}$	R 9
		$10^{\circ} \leq \alpha \leq 19^{\circ}$	R 10
		$19^{\circ} \leq \alpha \leq 27^{\circ}$	R 11
		$27^{\circ} \leq \alpha \leq 35^{\circ}$	R 12
		$\alpha \leq 35^{\circ}$	R 13

PRIPOROČENI NAČINI POLAGANJA

Laying Solutions

Predlog za polaganje glaziranih porcelanskih ploščic.
Suggestion on installation of glazed porcelain tiles.

Prporočamo polaganje ploščic z največ 30% zamikom in nikoli s polovičnim oz. 50% zamikom.
We recommend installing tiles with a maximum of 30% offset and never with a 50% one.

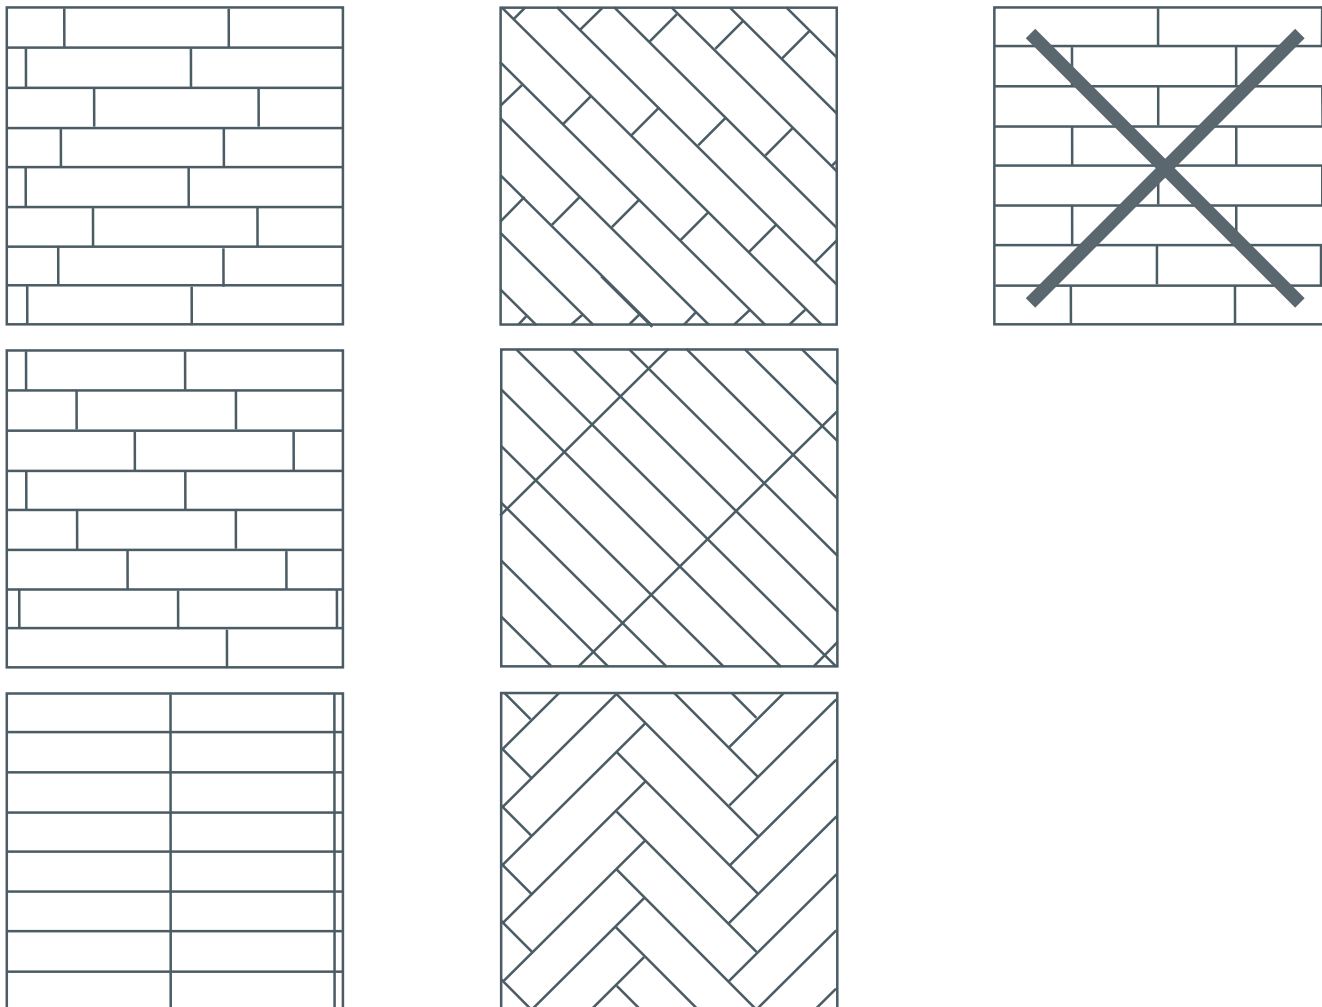

Pri vgradnji glaziranih porcelanskih ploščic priporočamo uporabo izravnalnega sistema.

Nudimo široko paleto formatov. Po najnovejših trendih v keramiki, dimenzije ploščic postajajo vse večje. Prednost glaziranih porcelanskih ploščic je v materialu, ki omogoča veliko večjo prožnost, hkrati pa ohranjaja trdnost. Na trgu obstajajo posebni vgradni sistemi za enostavnejšo namestitev te vrste izdelka. S temi sistemi je mogoče premagati neenakost tal in uravnati ukrivljenost kosov, zato Gorenje Keramika za popolna tla predlaga uporabo izravnalnega sistema s katerim pridobimo na času in se izognemo nepravilnostim v tleh.

We recommend the use of a leveling system when installing glazed porcelain tiles.

We offer a wide range of formats. Following the latest trends in flooring, the formats are getting larger.






The advantage of glazed porcelain tiles is that they have a much greater flexibility while maintaining the values of hardness and breaking strength. They are specific fitting systems on the market for easier installation of this type of product. With these systems, we are able to overcome the unevenness of the floor and accommodate the curvature of the pieces getting a much flatter surface. Gorenje Keramika, recommends the use of a leveling system to optimize installation time, avoid irregularities in the floor and get a perfect finish.



LOGISTIČNI PODATKI

Logistic Data

Pakiranje gotovih izdelkov
Packing of Finished Products

Glazirane porcelanske ploščice Skupina BI _a / Glazed Porcelain Tiles Group BI _a								
OPIS Description								
	cm	mm	kos / pcs	m ² / Mq	kg	paketov boxes	m ² / Mq	kg
	119x59	10,05	2	1,404	37,68	28	39,312	1.055
	120x59,5	10	2	1,428	31,72	32	45,696	1.015

1. izdaja, avg. 2023 | 1st edition, Aug. 2023

Dejanski izgled ploščic se lahko razlikuje od slik v tem katalogu. Ploščice, proizvedene s tehnologijo digitalnega dekoriranja, imajo različna lica. Kljub skrbnosti ne moremo zagotavljati, da objavljene informacije ne vsebujejo pomanjkljivosti ali napak. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Vsebine, objavljene v tem katalogu, so v lasti družbe Gorenje Keramika d.o.o. in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Navedene vsebine so lahko reproducirane le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je določeno v tem besedilu. Vsebin (vključno s fotografijami), objavljenih v tem katalogu, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja družbe Gorenje Keramika d.o.o.. Gorenje Keramika d.o.o. si pridržuje vse pravice do spremembe vsebin, objavljenih v tem katalogu.

Actual visual appearance of the ceramic tiles may differ from the pictures shown in this book. The tiles manufactured with the technology of digital decorating have different face sides. In spite of taking great care, we cannot guarantee that the technical characteristics will not contain any errors. We reserve the right to make changes to the product range.

Contents published in this book are the property of the company Gorenje Keramika d.o.o. and are under applicable law copyright, protected or are subject to protection of intellectual rights. The content may be reproduced only for non-commercial purpose and must not be modified or used in any way other than recommended in this document. The content (including photographs published in this brochure) may not be copied, reproduced or any other way communicated to commercial purpose without previous explicit consent of the company Gorenje Keramika d.o.o.. Gorenje Keramika d.o.o. reserves the right to changes made to the content published in this book.

Premium LINE

2023

Gorenje Keramika, d.o.o.

Sedež/Headquarters: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

Lokacija/Location: Gorenje 1/b, 3327 Šmartno ob Paki, Slovenija

T: +386 (0)3 896 61 10

F: +386 (0)3 896 61 13

E: keramika@gorenje.com

W: <https://www.keramika-gorenje.si/>

<https://ceramics-gorenje.com/>

Industrijska prodajalna Šmartno ob Paki

Gorenje 1/b,

3327 Šmartno ob Paki, Slovenija

T: +386 (0)3 896 61 27

F: +386 (0)3 896 61 13

E: ip.keramika.gorenje@gorenje.com

Industrijska prodajalna Ljubljana

Plemljeva 2

1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija

T: +386 (0)1 512 48 71

F: +386 (0)1 516 15 57

E: ip.keramika.ljubljana@gorenje.com

Prodajni salon Lenapark

Ob Poleni 35 (Lenapark)

2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija

T: +386 (0)2 292 79 86, +386 (0)2 292 79 87

F: +386 (0)2 292 79 88

E: ps.keramika.lenart@gorenje.com

